AXORA GROUP

APPAREILLAGE MODULAIRE

CATALOGUE MARKETING ET TECHNIQUE

Commandes • Énergie • Réseau • Multimédia • Régulation

ÉDITION V18 | FRANÇAIS | KINSHASA, JUILLET 2026

Une gamme cohérente. Des données maîtrisées.

Ce catalogue présente 110 variantes visuelles organisées en 32 références commerciales. Les caractéristiques imprimées comme certaines proviennent des désignations AXORA V17. Le catalogue Legrand Mosaic joint sert uniquement de référence de taxonomie et de fonctions analogues.

RÈGLES DE FIABILITÉ

- Donnée confirmée : directement portée par le nom ou la référence V17.
- À valider : valeur nécessaire avant publication commerciale ou sélection de projet.
- Référence comparative : catalogue Legrand Mosaic joint, 60 pages, document ancien créé en 2010 et modifié en 2014.
- Aucune certification, conformité normative ou performance concurrente n’est attribuée à AXORA.

Finitions disponibles

BM Blanc mat	**AL** Aluminium	**CH** Champagne	**NG** Noir graphite

Des fonctions pensées par usage

Automatisation	1 référence(s) • 4 variante(s)
Commandes	9 référence(s) • 36 variante(s)
Compositions	3 référence(s) • 12 variante(s)
Installation	7 référence(s) • 10 variante(s)
Multimédia	2 référence(s) • 8 variante(s)
Prises de courant	3 référence(s) • 12 variante(s)
Raccordement	1 référence(s) • 4 variante(s)
Régulation	1 référence(s) • 4 variante(s)
Réseau et connectivité	2 référence(s) • 8 variante(s)
Téléphonie	1 référence(s) • 4 variante(s)
Énergie et recharge	2 référence(s) • 8 variante(s)

AUTOMATISATION

Detecteur mouvement PIR mural

Référence de famille : AX-PIR45



AX-PIR45-AL

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Détecteur infrarouge passif (PIR)
- Montage mural modulaire
- Commande automatique liée à la présence

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Tension et charge admissible
- Angle, portée et temporisation
- Seuil de luminosité et indice IP

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-PIR45-AL	AX-PIR45-BM	AX-PIR45-CH	AX-PIR45-NG

COMMANDES

Bouton poussoir 1 touche

Référence de famille : AX-BP45-1



AX-BP45-1-AL

ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Bouton poussoir momentané
- 1 touche de commande
- Format modulaire 45 x 45 mm

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Tension et courant assignés
- Type et nombre de contacts
- Section et technologie des bornes

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	**Blanc mat**	**Champagne**	**Noir graphite**
AX-BP45-1-AL	AX-BP45-1-BM	AX-BP45-1-CH	AX-BP45-1-NG

COMMANDES

Bouton poussoir 2 touches

Référence de famille : AX-BP45-2



AX-BP45-2-AL

ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Bouton poussoir momentané
- 2 touches de commande
- Format modulaire 45 x 45 mm

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Tension et courant assignés
- Type et nombre de contacts
- Section et technologie des bornes

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-BP45-2-AL	AX-BP45-2-BM	AX-BP45-2-CH	AX-BP45-2-NG

COMMANDES

Commande murale 3 touches

Référence de famille : AX-BT3-45



AX-BT3-45-AL

ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Commande murale
- 3 touches indépendantes
- Format modulaire 45 x 45 mm

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Protocole ou type de contact
- Tension d’alimentation
- Affectation et programmation des touches

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.


VARIANTES

Aluminium	**Blanc mat**	**Champagne**	**Noir graphite**
AX-BT3-45-AL	AX-BT3-45-BM	AX-BT3-45-CH	AX-BT3-45-NG

COMMANDES

Interrupteur 1 touche

Référence de famille : AX-INT45-1



AX-INT45-1-AL

ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Interrupteur
- 1 touche de commande
- Format modulaire 45 x 45 mm

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Schéma électrique exact
- Tension et courant assignés
- Type de bornes

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	**Blanc mat**	**Champagne**	**Noir graphite**
AX-INT45-1-AL	AX-INT45-1-BM	AX-INT45-1-CH	AX-INT45-1-NG

COMMANDES

Interrupteur 2 touches

Référence de famille : AX-INT45-2



AX-INT45-2-AL
ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Interrupteur
- 2 touches de commande
- Format modulaire 45 x 45 mm

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Schémas électriques exacts
- Tension et courant assignés
- Type de bornes

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	**Blanc mat**	**Champagne**	**Noir graphite**
AX-INT45-2-AL	AX-INT45-2-BM	AX-INT45-2-CH	AX-INT45-2-NG

COMMANDES

Interrupteur bipolaire fonction S2

Référence de famille : AX-INT45-S2



AX-INT45-S2-AL

ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Interrupteur bipolaire
- Fonction S2
- Coupure simultanée de deux conducteurs

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Tension et courant assignés
- Schéma et repérage des bornes
- Pouvoir de coupure

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-INT45-S2-AL	AX-INT45-S2-BM	AX-INT45-S2-CH	AX-INT45-S2-NG

COMMANDES

Interrupteur permutateur fonction S7

Référence de famille : AX-INT45-S7



AX-INT45-S7-AL

ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Interrupteur permutateur
- Fonction S7
- Commande depuis trois points et plus avec va-et-vient

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Tension et courant assignés
- Schéma et repérage des bornes
- Type de bornes

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-INT45-S7-AL	AX-INT45-S7-BM	AX-INT45-S7-CH	AX-INT45-S7-NG

COMMANDES

Interrupteur va et vient fonction S6

Référence de famille : AX-INT45-S6



AX-INT45-S6-AL

ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Interrupteur va-et-vient
- Fonction S6
- Commande d’un circuit depuis deux points

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Tension et courant assignés
- Schéma et repérage des bornes
- Type de bornes

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-INT45-S6-AL	AX-INT45-S6-BM	AX-INT45-S6-CH	AX-INT45-S6-NG

COMMANDES

Variateur rotatif eclairage

Référence de famille : AX-VAR45



AX-VAR45-AL

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Variateur rotatif d’éclairage
- Réglage manuel du niveau lumineux
- Montage mural modulaire

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Types de charges compatibles
- Puissances minimale et maximale
- Neutre requis et protections

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	**Blanc mat**	**Champagne**	**Noir graphite**
AX-VAR45-AL	AX-VAR45-BM	AX-VAR45-CH	AX-VAR45-NG

COMPOSITIONS

Composition 2 prises TV FM SAT RJ45

Référence de famille : AX-CMB-102



AX-CMB-102-AL
ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Composition : 2 prises + TV/FM/SAT + RJ45
- Fonctions énergie, télévision et réseau
- Ensemble multiposte coordonné

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Calibre des prises de courant
- Catégorie et blindage RJ45
- Bandes de fréquence TV/FM/SAT

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-CMB-102-AL	AX-CMB-102-BM	AX-CMB-102-CH	AX-CMB-102-NG

COMPOSITIONS

Composition prise USB AC double commande

Référence de famille : AX-CMB-101



CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Composition : USB Type-A/Type-C + double commande
- Recharge et commande réunies
- Ensemble multiposte coordonné

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Puissance et protocoles USB
- Caractéristiques des contacts
- Schéma de raccordement

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-CMB-101-AL	AX-CMB-101-BM	AX-CMB-101-CH	AX-CMB-101-NG

COMPOSITIONS

Composition thermostat digital 3 commandes

Référence de famille : AX-CMB-202



AX-CMB-202-AL
ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Composition : thermostat digital + 3 commandes
- Régulation et commandes réunies
- Ensemble multiposte coordonné

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Alimentation et sorties thermostat
- Protocole de communication
- Caractéristiques des commandes

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-CMB-202-AL	AX-CMB-202-BM	AX-CMB-202-CH	AX-CMB-202-NG

INSTALLATION

Boite encastrement 45x45 50mm

Référence de famille : AX-BE45-50



CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Format d'appareillage : 45 x 45 mm
- Profondeur nominale : 50 mm
- Finition : noir graphite

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Dimensions hors tout et entraxes
- Nature et tenue au feu du matériau
- Diamètres et nombre d'entrées

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Noir graphite

AX-BE45-50-NG

INSTALLATION

Obturateur modulaire 45x45

Référence de famille : AX-OBT45



AX-OBT45-AL
ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Obturateur modulaire
- Format 45 x 45 mm
- Fermeture d’un emplacement non équipé

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Matière
- Résistance aux chocs
- Compatibilités dimensionnelles

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.


VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-OBT45-AL	AX-OBT45-BM	AX-OBT45-CH	AX-OBT45-NG

INSTALLATION

Support modulaire 10 modules

Référence de famille : AX-SUP45-10-ZN

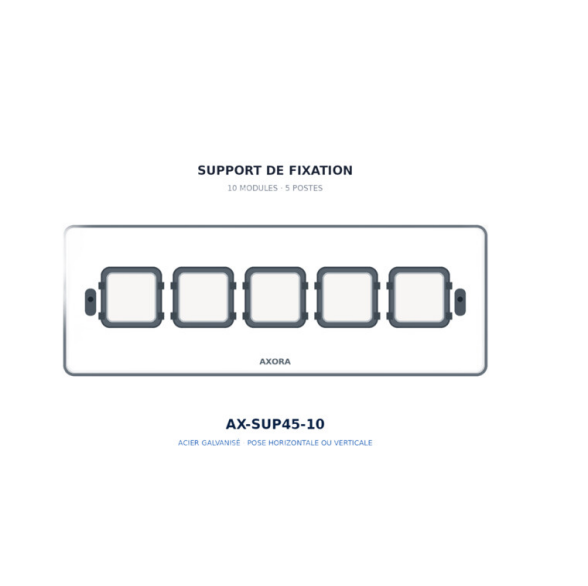

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Support modulaire : 10 modules
- Structure métallique
- Fixation d’appareillages 45 x 45 mm

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Dimensions et entraxes
- Matière et traitement anticorrosion
- Charge mécanique admissible

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES


Zingué

AX-SUP45-10-ZN

INSTALLATION

Support modulaire 2 modules

Référence de famille : AX-SUP45-02-ZN

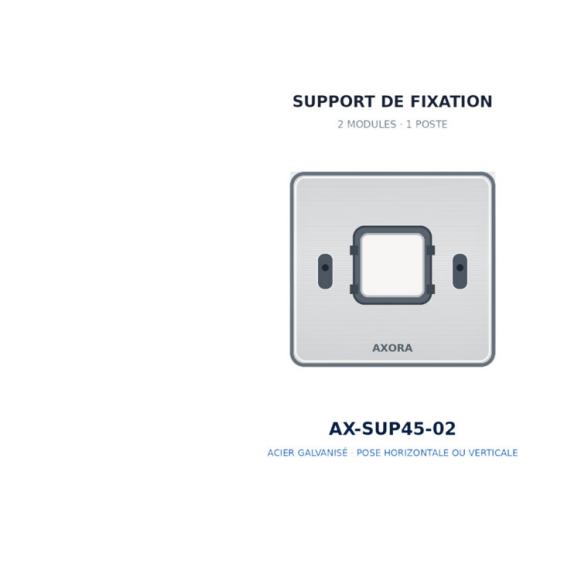

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Support modulaire : 2 modules
- Structure métallique
- Fixation d’appareillages 45 x 45 mm

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Dimensions et entraxes
- Matière et traitement anticorrosion
- Charge mécanique admissible

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES


Zingué

AX-SUP45-02-ZN

INSTALLATION

Support modulaire 4 modules

Référence de famille : AX-SUP45-04-ZN

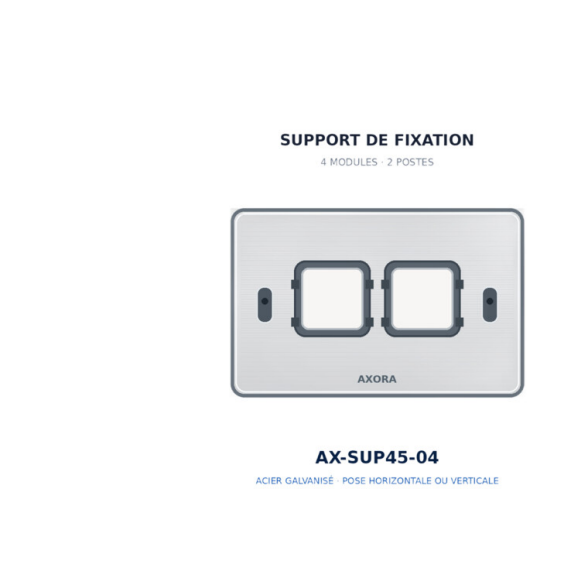

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Support modulaire : 4 modules
- Structure métallique
- Fixation d’appareillages 45 x 45 mm

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Dimensions et entraxes
- Matière et traitement anticorrosion
- Charge mécanique admissible

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Zingué

AX-SUP45-04-ZN

INSTALLATION

Support modulaire 6 modules

Référence de famille : AX-SUP45-06-ZN



CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Support modulaire : 6 modules
- Structure métallique
- Fixation d’appareillages 45 x 45 mm

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Dimensions et entraxes
- Matière et traitement anticorrosion
- Charge mécanique admissible

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES


Zingué

AX-SUP45-06-ZN

INSTALLATION

Support modulaire 8 modules

Référence de famille : AX-SUP45-08-ZN

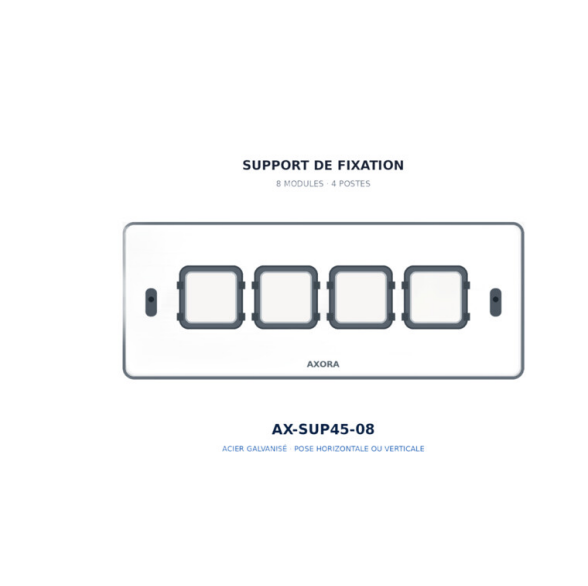

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Support modulaire : 8 modules
- Structure métallique
- Fixation d’appareillages 45 x 45 mm

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Dimensions et entraxes
- Matière et traitement anticorrosion
- Charge mécanique admissible

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Zingué

AX-SUP45-08-ZN

MULTIMÉDIA

Prise TV FM SAT

Référence de famille : AX-TFS45



AX-TFS45-AL
ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Prise TV / FM / SAT
- Trois fonctions coaxiales
- Montage mural modulaire

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Bandes de fréquence et pertes
- Connecteurs et impédance
- Topologie de distribution compatible

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-TFS45-AL	AX-TFS45-BM	AX-TFS45-CH	AX-TFS45-NG

MULTIMÉDIA

Prise murale HDMI

Référence de famille : AX-HDMI45



AX-HDMI45-AL
ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Prise murale HDMI
- Liaison audio et vidéo numérique
- Montage mural modulaire

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Version HDMI
- Résolution, fréquence et bande passante
- Type de raccordement arrière

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	**Blanc mat**	**Champagne**	**Noir graphite**
AX-HDMI45-AL	AX-HDMI45-BM	AX-HDMI45-CH	AX-HDMI45-NG

PRISES DE COURANT

Double prise 2P T 16A

Référence de famille : AX-PT2-45-16



CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Double prise 2P+T
- Courant assigné indiqué : 16 A
- Deux socles sur même ensemble

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Tension assignée
- Éclipses de protection et obturateurs
- Type de bornes et section admissible

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-PT2-45-16-AL	AX-PT2-45-16-BM	AX-PT2-45-16-CH	AX-PT2-45-16-NG

PRISES DE COURANT

Prise 2P T 16A

Référence de famille : AX-PT45-16



AX-PT45-16-AL
ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Prise 2P+T
- Courant assigné indiqué : 16 A
- Montage mural modulaire

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Tension assignée
- Éclipses de protection
- Type de bornes et section admissible

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-PT45-16-AL	AX-PT45-16-BM	AX-PT45-16-CH	AX-PT45-16-NG

PRISES DE COURANT

Prise 2P T 16A avec clapet

Référence de famille : AX-PTH45-16



AX-PTH45-16-AL
ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Prise 2P+T avec clapet
- Courant assigné indiqué : 16 A
- Protection mécanique frontale par clapet

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Tension assignée
- Indice IP appareil installé
- Type de bornes et section admissible

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-PTH45-16-AL	AX-PTH45-16-BM	AX-PTH45-16-CH	AX-PTH45-16-NG

RACCORDEMENT

Sortie de cable 20A

Référence de famille : AX-SC45-20



AX-SC45-20-AL

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Sortie de câble
- Courant indiqué : 20 A
- Raccordement fixe d’un équipement

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Tension assignée
- Serre-câble et diamètre admissible
- Bornes et section conducteurs

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-SC45-20-AL	AX-SC45-20-BM	AX-SC45-20-CH	AX-SC45-20-NG

RÉGULATION

Thermostat ambiance digital

Référence de famille : AX-TH45-RS



AX-TH45-RS-AL
ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Thermostat d’ambiance digital
- Affichage et commande locale
- Montage mural modulaire

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Plage et précision de mesure
- Alimentation, sorties et puissance
- Protocole de communication

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-TH45-RS-AL	AX-TH45-RS-BM	AX-TH45-RS-CH	AX-TH45-RS-NG

RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ

Point acces mural WiFi 6 RJ45

Référence de famille : AX-RJ45-WAP6



CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Point d’accès mural Wi-Fi 6
- Interface réseau RJ45
- Format mural intégré

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Bandes, débit et norme IEEE exacts
- Alimentation PoE et consommation
- Sécurité, antennes et administration

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-RJ45-WAP6-AL	AX-RJ45-WAP6-BM	AX-RJ45-WAP6-CH	AX-RJ45-WAP6-NG

RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ

Prise reseau RJ45 Categorie 6A

Référence de famille : AX-RJ45-C6A



AX-RJ45-C6A-AL
ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Prise réseau RJ45
- Catégorie indiquée : 6A
- Application Ethernet cuivre

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Blindage UTP/FTP/STP
- Classe de performance et fréquence
- Type de raccordement et certification

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-RJ45-C6A-AL	AX-RJ45-C6A-BM	AX-RJ45-C6A-CH	AX-RJ45-C6A-NG

TÉLÉPHONIE

Prise telephonique RJ11

Référence de famille : AX-RJ11-45



AX-RJ11-45-AL
ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Prise téléphonique RJ11
- Interface téléphonique modulaire
- Montage mural modulaire

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Nombre de contacts câblés
- Catégorie du connecteur
- Type de raccordement arrière

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	**Blanc mat**	**Champagne**	**Noir graphite**
AX-RJ11-45-AL	AX-RJ11-45-BM	AX-RJ11-45-CH	AX-RJ11-45-NG

ÉNERGIE ET RECHARGE

Chargeur mural USB Type A Type C

Référence de famille : AX-USB45-AC



AX-USB45-AC-AL
ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Connecteurs : USB Type-A + USB Type-C
- Montage mural modulaire
- Alimentation intégrée

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Tension d’entrée
- Puissance totale et profils de sortie
- Protocoles de charge supportés

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-USB45-AC-AL	AX-USB45-AC-BM	AX-USB45-AC-CH	AX-USB45-AC-NG

ÉNERGIE ET RECHARGE

Prise 2P T chargeur USB AC

Référence de famille : AX-PTUSB-45



CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

- Prise 2P+T avec recharge USB
- Connecteurs USB Type-A + Type-C
- Fonctions secteur et recharge combinées

DONNÉES À VALIDER AVANT PUBLICATION

- Calibre et tension de la prise
- Puissance et profils USB
- Protocoles de charge supportés

STATUT TECHNIQUE : fiche fabricant AXORA non jointe. Ne pas utiliser les champs « à valider » pour un dimensionnement, une prescription ou une déclaration de conformité.

VARIANTES

Aluminium	Blanc mat	Champagne	Noir graphite
AX-PTUSB-45-AL	AX-PTUSB-45-BM	AX-PTUSB-45-CH	AX-PTUSB-45-NG

Avant prescription ou mise en vente

CONTRÔLES OBLIGATOIRES

- Obtenir la fiche technique AXORA signée pour chaque famille.
- Vérifier tensions, courants, puissances, indices IP/IK, températures et sections de raccordement.
- Documenter les essais, rapports de laboratoire, normes revendiquées et certificats applicables.
- Valider compatibilité des supports, boîtes, mécanismes et plaques par montage physique.
- Publier uniquement les données traçables ; conserver la date et la version de chaque fiche.

AXORA

Maîtriser la technique. Transformer l’avenir.

Catalogue produit V18 - document de présentation. Les spécifications non confirmées ne constituent pas un engagement de performance.